



## Spezifikation

# OEX OFML Business Data Exchange (OFML Part VII)

## **REQOTE** Anfrage (Request for Quote)

Version 3.1.0

Editoren:  
Markus Behrschmidt, Vitra Services GmbH  
Thomas Gerth, EasternGraphics GmbH

8.5.2023



# Inhalt

<b>1</b>	<b>Einleitung .....</b>	<b>3</b>
1.1	Verwendung dieser Spezifikation.....	3
1.2	Dateinamenkonventionen .....	3
1.3	XML-Deklaration .....	4
1.4	Prüfmechanismen.....	4
1.5	Vollständigkeit des Dokumentes.....	4
1.6	Legende.....	5
<b>2</b>	<b>Definitionen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Übergeordnete Spezifikation .....	6
2.2	Dokumentenartbezogene Spezifikation .....	6
<b>3</b>	<b>Struktur.....</b>	<b>7</b>
3.1	Übersicht Dokumentenstruktur .....	7
3.2	Rahmenelement <code>oexDocFrame</code> – OEX Dokumentenrahmen.....	8
3.3	Rahmenelement <code>oexApplication</code> – Applikation, die das Dokument erstellt.....	8
3.4	Rahmenelement <code>oexFile</code> – Dokumentenmappe .....	8
3.5	Rahmenelement <code>oexDocument</code> – Einzelnes Dokument .....	9
3.6	Rahmenelement <code>docHeader</code> – Belegkopf .....	9
3.7	Rahmenelement <code>hdrDocNo</code> – Kopf: Belegnummern.....	10
3.8	Rahmenelement <code>hdrDateTime</code> – Kopf: Datums- und Zeitangaben .....	11
3.9	Rahmenelement <code>hdrOrgData</code> – Kopf: Organisationsdaten.....	11
3.10	Rahmenelement <code>hdrAddress</code> – Kopf: Adressen.....	12
3.11	Rahmenelement <code>hdrCom</code> – Kopf: Kommunikation.....	12
3.12	Rahmenelement <code>hdrContact</code> – Kopf: Ansprechpartner .....	13
3.13	Rahmenelement <code>hdrText</code> – Kopf: Texte .....	13
3.14	Rahmenelement <code>hdrReference</code> – Kopf: Verweise.....	13
3.15	Rahmenelement <code>hdrPricing</code> – Kopf: Preiskalkulation.....	14
3.16	Rahmenelement <code>hdrPayment</code> – Kopf: Zahlungsbedingungen .....	15
3.17	Rahmenelement <code>docArticleItem</code> – Belegposition: Artikel .....	15
3.18	Rahmenelement <code>docSetItem</code> – Belegposition: Set-Artikel .....	17
3.19	Rahmenelement <code>docFolderItem</code> – Belegposition: Ordner .....	18
3.20	Rahmenelement <code>docTextItem</code> – Belegposition: Text .....	18

3.21	Rahmenelement itmConfiguration – Position: Konfigurationsdaten.....	19
3.22	Rahmenelement itmConfigText – Position: Konfigurationstexte .....	19
3.23	Rahmenelement itmDocNo – Position: Belegnummern .....	19
3.24	Rahmenelement itmDateTime – Position: Datums- und Zeitangaben.....	20
3.25	Rahmenelement itmOrgData – Position: Organisationsdaten .....	20
3.26	Rahmenelement itmAddress – Position: Adressen .....	20
3.27	Rahmenelement itmCom – Position: Kommunikation .....	21
3.28	Rahmenelement itmContact – Position: Ansprechpartner .....	21
3.29	Rahmenelement itmText – Position: Texte.....	22
3.30	Rahmenelement itmReference – Position: Verweise .....	22
3.31	Rahmenelement itmPricing – Position: Preiskalkulation .....	22
<b>4</b>	<b>Anhang .....</b>	<b>24</b>
4.1	Änderungshistorie.....	24

# 1 Einleitung

Diese Spezifikation definiert alle Elemente, die für die Beschreibung einer Anfrage zur Einholung eines Angebots verwendet werden.

Eine Anfrage kann sich auf eine vorausgegangene Anfrage beziehen, wenn Änderungen in der Anfrage vorgenommen werden sollen. Auf eine Anfrage folgt ein Angebot (QUOTE) des Lieferanten. Ist der Besteller mit Änderungen in diesem Angebot nicht einverstanden, schickt er wiederum eine (geänderte) Anfrage.

Angaben zur Anfrage erfolgen immer aus Sicht des Anfragenden, nicht aus Sicht des evtl. involvierten End-Kunden, in dessen Auftrag die Anfrage erfolgt.

Mitgeltende Spezifikationen (in der jeweils gültigen Version, siehe 2.1):

OEX-GLOBAL – dokumentenartübergreifende Spezifikation

Verwandte Dokumentenarten/Spezifikationen:

Angebot (OEX-QUOTES), Bestellung (ORDERS), Bestellbestätigung (OEX-ORDRSP), Bestelländerung (OEX-ORDCHG), Lieferavis (OEX-DESADV) und Rechnung (OEX-INVOIC).

## 1.1 Verwendung dieser Spezifikation

In dieser Spezifikation werden speziell die Strukturen und Elemente für die Dokumentenart "REQOTE - Anfrage" beschrieben. Globale Strukturen und Elemente, die auch in anderen Dokumentenarten Verwendung finden, werden im Detail in der allgemeingültigen Spezifikation "OEX-GLOBAL" in der korrespondierenden Version beschrieben. Nur von dort abgeleitete sowie dokumentenartbezogene Strukturen und Elemente werden hier in dieser Spezifikation beschrieben.

## 1.2 Dateinamenkonventionen

Als Dateinamenkonvention für die Dokumentenart "REQOTE" gilt:

```
oex-reqote_<sender-id>_jjjjmmtt-hhmmss.xml
```

Grundlage bilden hier also die Dokumentenart sowie Datum und Zeit (24-Stunden-Format) der Erstellung der Datei. Die Dateierweiterung lautet ".xml".

<sender-id> ist der variable Teil des Dateinamens, der vom Sender der Datei vergeben werden muss. Die max. Länge beträgt 20 Zeichen. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine fortlaufende Nummerierung des Senders handeln, der Kundennummer oder der Lieferantenummer.

Nur Ziffern, Buchstaben und Bindestriche sind hierbei erlaubt.

Mit diesen Angaben können dann auch gerade in einem Fehlerfall Rückschlüsse gezogen werden, um was für eine Art der Datei es sich handelt, von wem sie kommt und wann sie erstellt wurde.

Beispiele: oex-reqote\_ANF0031564\_20090217-112721.xml  
oex-reqote\_R-6421567\_20090417-183544.xml

## 1.3 XML-Deklaration

### XML Version und Code Page

Siehe dokumentenartübergreifende Spezifikation OEX-GLOBAL.

### XML Schema (XS) Einbindung

Die Einbindung des dokumentenartbezogenen Schemas erfolgt über die für XML-Schemata festgelegten Attribute im Rahmenelement `oexDocFrame`:

```
<oexDocFrame aMajor="3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="oex-reqote_<Major>.<Minor>.<Build>.xsd">
```

Die Einbindung des übergeordneten Schemas (`oex-global`) ist bereits im dokumentenartbezogenen Schema definiert.

### Gültige Version des XML Schemas

Für diese Spezifikation gilt das dokumentenartbezogene Schema in der Version 3.1.0 `oex-reqote_3.1.0.xsd` bzw. bei Änderungen des Schemas ohne Auswirkung auf diese Spezifikation, das Schema mit der höchsten Build-Nummer.

## 1.4 Prüfmechanismen

Bei der Verwendung entsprechender XML-Parser, kann zur Prüfung eines OEX-REQOTE-Dokuments (XML-Datei) das jeweils gültige XML Schema (XS) verwendet werden.

Das Schema wird von den entsprechenden Spezifikationen abgeleitet und als Prüftool bezüglich der Elementstruktur und Datendefinition bereitgestellt. Darüber hinausgehende Prüfungen auf logische Inhalte und Abhängigkeiten, sowie ein Mapping der Daten unterliegen der jeweils verwendeten Applikation.

## 1.5 Vollständigkeit des Dokumentes

Das Dokument wird grundsätzlich vollständig übertragen, d.h. auch mit Positionen (oder Daten), die keine Änderungen gegenüber einem möglicherweise vorausgegangenem Referenzbeleg beinhalten (`aAction = N`), s.a. Rahmenelement `oexDocument`.

## 1.6 Legende

Erläuterung spezieller Spalten, die in den Tabellen im Abschnitt "Struktur" Verwendung finden.

Spalte	Bezeichnung	Werte	Bedeutung
<b>Wdh</b>	Wiederholbarkeit	<b>1</b>	Element kann genau einmal vorkommen.
		<b>#+</b>	Element muss mehrfach bis zu der Zahl vorkommen, die über den Platzhalter # angegeben wird, darüber hinaus kann es mehrfach vorkommen. (Bsp.: 1+ = 1 mal muss, mehrmals kann)
		<b>#*</b>	Element kann keinmal bzw. mehrfach bis zu der Zahl vorkommen, die über den Platzhalter # angegeben wird. Wenn das Element ein Pflichtelement ist, muss es mind. einmal vorkommen. (Bsp.: 3* = 1 bis 3 mal)
		<b>*</b>	Element kann keinmal bis mehrfach vorkommen. Wenn das Element ein Pflichtelement ist, muss es mind. einmal vorkommen.
<b>Pfl</b>	Pflichtelement	<b>&lt;empty&gt;</b>	Element kann vorhanden sein, muss aber dann auch einen Wert beinhalten.
		<b>X</b>	Element muss vorhanden sein und einen Wert beinhalten.
		<b>#</b>	Element kann vorhanden sein, muss dann aber auch einen Wert beinhalten, der Platzhalter # gibt eine fortlaufende Nummer beginnend bei 1 innerhalb eines Rahmenelements für Unterelemente an, die einander bedingen und i.d.R. gemeinsam angegeben werden müssen. (bspw. Menge und Mengeneinheit)
<b>Sch</b>	Schlüsselement	<b>!</b>	Element muss vorhanden sein und einen Wert beinhalten, außerdem muss das Element zusammen mit Wert und ggfs. speziell angegebenen Pflichtattributen eindeutig bei Wiederholungen innerhalb eines Rahmenelements sein. Sind mehrere Elemente so gekennzeichnet, bilden sie zusammen einen eindeutigen Wert. (Wirkung wie bei einem Primärschlüssel)
<b>Mod</b>	Modifikation	<b>&lt;empty&gt;</b>	Element ist dokumentartbezogen und/oder verweist auf den angegebenen Typ aus der übergeordneten Spezifikation.
		<b>D</b>	Element leitet sich vom angegebenen Typ aus der übergeordneten Spezifikation ab und ist dokumentenartbezogen angepasst (abgeleiteter Typ).

## 2 Definitionen

### 2.1 Übergeordnete Spezifikation

Die dokumentenartübergreifenden Spezifikationen sind dem Dokument OEX-GLOBAL in der jeweiligen gültigen Version 3.1.x zu entnehmen, wobei „x“ für die höchste Build-Versionsnummer steht.

### 2.2 Dokumentenartbezogene Spezifikation

Spezifikation des Dokuments “REQOTE” – Anfrage

#### Versionierung

Diese Spezifikation liegt in der Version 3.1.0 vor:

Major	3.1.0
Minor	3.1.0
Build	3.1.0

Detaillierte Erläuterungen zur Versionierung sind in der allgemeingültigen Spezifikation (OEX-GLOBAL) ersichtlich.

#### Wiederholbarkeit, Pflicht- und Schlüsselemente

Eigenschaften der Elemente wie Wiederholbarkeit, Pflicht- und Schlüsselement können dokumentenartbezogen gesetzt werden und bedeuten keine Ableitung auf die verwiesenen Typen bzw. Domänen aus der allgemeingültigen Spezifikation (OEX-GLOBAL).


#### Abgeleitete Elementtypen

Als “abgeleitet” wird ein Elementtyp bezeichnet, wenn er sich entgegen seiner allgemeingültigen Spezifikation (OEX-GLOBAL) auf bestimmte Werte, Attribute und/oder Unterelemente einschränkt.

### 3 Struktur

#### 3.1 Übersicht Dokumentenstruktur

Struktur der Rahmenelemente

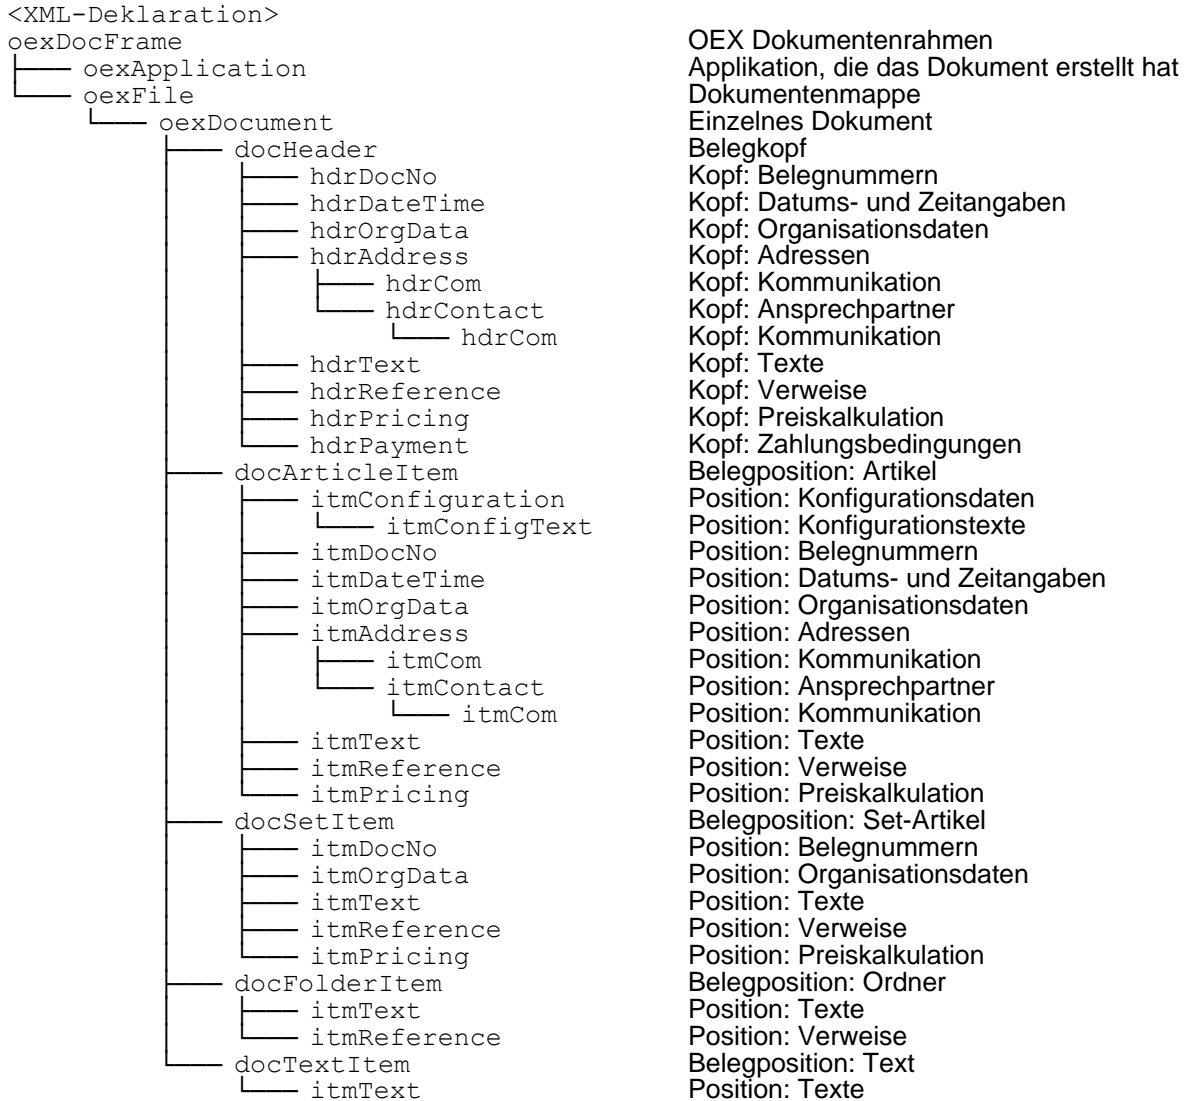



### 3.2 Rahmenelement `oexDocFrame` – OEX Dokumentenrahmen

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>oexDocFrame</code>	<code>DocFrame</code>	1	X			OEX Dokumentenrahmen

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>oexApplication</code>	<code>Applic</code>	1	X			Applikation, die das Dokument erstellt hat
<code>oexFile</code>	<code>File</code>	1	X			Dokumentenmappe

### 3.3 Rahmenelement `oexApplication` – Applikation, die das Dokument erstellt

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>oexApplication</code>	<code>Applic</code>	1	X			Applikation, die das Dokument erstellt hat

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vAppName</code>	<code>Value</code>	1	X			Applikationsname
<code>eAppVersion</code>	<code>AppVersion</code>	1	X			Version der Applikation

### 3.4 Rahmenelement `oexFile` – Dokumentenmappe

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>oexFile</code>	<code>File</code>	1	X			Dokumentenmappe

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vDocumentType</code>	<code>DocumentType</code>	1	X		D	Dokumentenart
	<b>Attribut</b>					
	<code>aMajor</code>		X			Major Versionsnummer
	<code>aMinor</code>		X			Minor Versionsnummer
	<code>aBuild</code>		X			Build Versionsnummer
	<b>Wertetabelle</b>					
	<code>REQOTE</code>					Anfrage
<code>oexDocument</code>	<code>Document</code>	1+	X			Einzelnes Dokument

### 3.5 Rahmenelement oexDocument – Einzelnes Dokument

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
oexDocument	Document	1+	X	!		<b>Einzelnes Dokument</b> <i>(in Bezug auf die Dokumentenart)</i>
	<b>Attribut</b>					
	aDocNo		X	!		Laufende Nummer des Dokuments
	aItemCount		X			Anzahl der Positionen im Dokument
	aAction		X			Aktion

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
docHeader	Header	1	X			<b>Belegkopf</b>
docArticleItem	Item	1+	X		D	<b>Belegposition: Artikel</b>
docSetItem	Item	*			D	<b>Belegposition: Set-Artikel</b>
docFolderItem	Item	*			D	<b>Belegposition: Ordner</b>
docTextItem	Item	*			D	<b>Belegposition: Text</b>

Über das Attribut `aAction` wird die Verarbeitung der Anfrage gesteuert bzw. unterstützt. Wurde an mindestens einer Belegposition im Vergleich zu einem vorausgegangenen Referenzbeleg eine Änderung vorgenommen, muss im Attribut `aAction` der Wert `M` angegeben werden. Bei den geänderten Belegpositionen (`doc*Item`) muss das Attribut entsprechend gesetzt werden. Gab es keine Änderungen bei den Belegpositionen, ist hier und bei allen Belegpositionen für das Attribut `aAction` der Wert `N` anzugeben. Gibt es keinen vorausgegangenen Referenzbeleg, muss hier und bei allen Belegpositionen für das Attribut `aAction` der Wert `C` (Anlegen) angegeben werden.

### 3.6 Rahmenelement docHeader – Belegkopf

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
docHeader	Header	1	X			<b>Belegkopf</b>

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vRequestNumber	DocNo	1	X			<b>Anfragenummer</b> <i>Eindeutige Nummer der Anfrage des Anfragenden (Kunden).</i>
vPrecedingDocType	DocNoType	1	1		D	<b>Art (der Nummer) des Vorgängerbelegs</b>
	<b>Wertetabelle</b>					
	REQ					Anfragenummer
	QUO					Angebotsnummer
vPrecedingDocNo	DocNo	1	1			<b>Nummer des Vorgängerbelegs</b> <i>Beleg, auf den sich die in diesem Dokument evtl. vorgenommenen Änderungen beziehen.</i>

vClientNumber	Value	1	X			<b>Kundennummer</b> <i>Nummer, unter der der Lieferant den Anfragenden (Kunden) führt.</i>
vClientID	ClientID	*				<b>Kunden-ID</b>
vClientClass	ClientClass	*				<b>Kunden-Klassifizierung</b>
vVendorNumber	Value	1	X			<b>Lieferantennummer</b> <i>Nummer, unter der der Anfragende (Kunde) den Lieferanten führt.</i>
vSupplierID	SupplierID	*				<b>Lieferanten-ID</b>
vSupplierClass	SupplierClass	*				<b>Lieferanten-Klassifizierung</b>
vDocCurrency	DocCurrency	1	X			<b>Belegwährung</b>
vIncoTerm	IncoTerm	1	2			<b>Inco Terms (Lieferbedingung)</b> <i>Anders lautende Lieferbedingungen können über den Kopftext "Lieferbedingungen" übergeben werden.</i>
vIncoTermLocation	IncoTermLoc	1	2			<b>Ortsangabe zu Inco Terms</b>
vPartialDelivery	PartDelivery	1				<b>Teillieferungen erlaubt?</b>
vDocLanguage	DocLanguage	1	X			<b>Belegsprache</b>
vGrossWeight	GrossWeight	1	3			<b>Bruttogewicht (gesamt)</b>
vNetWeight	NetWeight	1	3			<b>Nettogewicht (gesamt)</b>
vUnitWeight	UnitWeight	1	3			<b>Gewichtseinheit</b>
vVolume	Volume	1	4			<b>Volumen (gesamt)</b>
vUnitVolume	UnitVolume	1	4			<b>Volumeneinheit</b>
hdrDocNo	DocNo	*			D	<b>Kopf: Belegnummern</b>
hdrDateTime	DateTime	1+	X			<b>Kopf: Datums- u. Zeitangaben</b>
hdrOrgData	OrgData	*				<b>Kopf: Organisationsdaten</b>
hdrAddress	Address	1+	X			<b>Kopf: Adressen</b>
hdrText	Text	*				<b>Kopf: Texte</b>
hdrReference	Reference	*				<b>Kopf: Verweise</b>
hdrPricing	Pricing	*			D	<b>Kopf: Preiskalkulation</b>
hdrPayment	Payment	3*				<b>Kopf: Zahlungsbedingungen</b>

Der Belegkopf enthält alle wichtigen Referenzen des Dokuments.

Erläuterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Wenn die Vorgängerbelegnummer angegeben ist, muss auch die Nummernart angegeben werden.
- 2 Die Ortsangabe zu Inco Terms muss angegeben werden, sobald die Lieferbedingung dies fordert.
- 3 Die Gewichtseinheit muss angegeben werden, sobald Bruttogewicht und/oder Nettogewicht angegeben wird.
- 4 Die Volumeneinheit muss angegeben werden, sobald das Volumen angegeben wird.

### 3.7 Rahmenelement hdrDocNo – Kopf: Belegnummern

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
hdrDocNo	DocNo	*			D	<b>Kopf: Belegnummern</b>

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vDocNoType	DocNoType	1	X			<b>Belegnummernart</b>
vDocNo	DocNo	1	X			<b>Belegnummer</b>

Dieses Rahmenelement enthält die Belegnummern der Vorgängerbelege in der Abfolge des Geschäftsfalls und/oder zusätzliche Belege als Referenz für die Anfrage.

Eine Referenzierung auf spezifische Positionen anderer Belege kann bei Bedarf im Rahmenelement `itmDocNo` vorgenommen werden.

Die Angabe der Anfragenummer selbst sowie der Nummer des vorausgegangenen Referenzbelegs ist hier nicht erlaubt, da diese schon im Rahmenelement `docHeader` angegeben werden (Element `vRequestNumber` bzw. `vPrecedingDocNo`). Ging der Anfrage jedoch eine Anfrage voraus, welche komplett ersetzt wird, sollte diese hier angegeben werden.

### 3.8 Rahmenelement `hdrDateTime` – Kopf: Datums- und Zeitangaben

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrDateTime</code>	<code>DateTime</code>	1+	X	!		Kopf: Datums- und Zeitangaben

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vDateTimeType</code>	<code>DateTimeType</code>	1	X	!		Typ Datum/Zeit
<code>vTimeZone</code>	<code>TimeZone</code>	1	X			Zeitzone
<code>vDateValue</code>	<code>Date</code>	1	X			Datumsangabe
<code>vTimeValue</code>	<code>Time</code>	1				Zeitangabe

Dieses Rahmenelement dient zur Übergabe von Datums- und Zeitangaben eines Anfragekopfes. Als Mindestangaben ist hier das Belegdatum (`DOC`) anzugeben. Weitere Angaben, wie z.B. Wunschliefertermine, sind ebenfalls möglich.

### 3.9 Rahmenelement `hdrOrgData` – Kopf: Organisationsdaten

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrOrgData</code>	<code>OrgData</code>	*		!		Kopf: Organisationsdaten

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vOrgDataType</code>	<code>OrgDataType</code>	1	X	!		Arten Organisationsdaten
<code>vOrgDataValue</code>	<code>Value</code>	1	X			Wert Organisationsdaten

Verwendungsbeispiele:

Kommissionsangabe ( <code>COM</code> )	"Kommission Schmidt"
Projektnummer ( <code>PJN</code> )	"576134"
Verkaufsorganisation ( <code>SOR</code> )	"ABCD"

### 3.10 Rahmenelement `hdrAddress` – Kopf: Adressen

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrAddress</code>	Address	1+	X	!		Kopf: Adressen

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vAddressType</code>	AddressType	1	X	!		Typ Adresse
<code>vAddressNumber</code>	Value	1				Adress-Nummer
<code>vAddressID</code>	AddressID	*				Adress-ID
<code>vTitle</code>	Value	1				Anrede
<code>vName1</code>	Name1	1	X			Name 1
<code>vName2</code>	Name2	1				Name 2
<code>vName3</code>	Name3	1				Name 3
<code>vName4</code>	Name4	1				Name 4
<code>vStreet</code>	Street	1	X			Straße
<code>vStreetNo</code>	Value	1				Straßennummer
<code>vStreet2</code>	Street2	1				Straße 2
<code>vCountryCode</code>	CountryCode	1	X			Länderkennzeichen
<code>vPostalCode</code>	PostalCode	1	X			Postleitzahl
<code>vLocation</code>	Location	1	X			Ort
<code>vDistrict</code>	District	1				Ortsteil
<code>vCountyCode</code>	CountyCode	1				Region/Bundesland/-Staat
<code>vPostalCodePOBox</code>	PostalCodePOB	1				Postleitzahl Postfach
<code>vPOBox</code>	Value	1				Postfachnummer
<code>vTaxCode</code>	Value	1				Steuernummer Finanzamt
<code>vTaxCodeEU</code>	Value	1				Steuernummer EU / U-ID-Nr.
<code>vTaxCodeUSA</code>	Value	1				Steuernummer USA / Jurisdiction
<code>hdrCom</code>	Com	*				Kopf: Kommunikation
<code>hdrContact</code>	Contact	*				Kopf: Ansprechpartner

Zur Angabe von z.B. der Lieferadresse (SH). Wird keine Lieferadresse angegeben, wird die Adresse des Auftraggebers (SO) bzw. die Adresse aus den Stammdaten des Lieferanten gezogen.

In der Regel sind die Adressen insbesondere Auftraggeber (SO) und Lieferant (SU) den beiden Geschäftspartnern bekannt und als Stammdaten hinterlegt und bedürfen nicht unbedingt einer Übertragung, sie korrespondieren auch zur Kundennummer bzw. Lieferantenummer des Belegkopfes (`docHeader`). Ggf. wird mit einer Adresse aber auch eine für diese Anfrage zuständige Kontaktperson übermittelt.

### 3.11 Rahmenelement `hdrCom` – Kopf: Kommunikation

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrCom</code>	Com	*		!		Kopf: Kommunikation

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vComType</code>	ComType	1	X	!		Art der Kommunikation
	Attribut					
	<code>aScopeInfo</code>		X	!		Anwendungsbereich der Information
<code>vComValue</code>	Value	1	X			Wert Kommunikation

Zur Angabe von Telefon, Telefax, Email etc. zur Adresse und/oder zum Ansprechpartner.

### 3.12 Rahmenelement `hdrContact` – Kopf: Ansprechpartner

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrContact</code>	Contact	*				Kopf: Ansprechpartner

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vContactType</code>	ContactType	1	X			Typ Ansprechpartner
<code>vContactNumber</code>	Value	1				Nummer Ansprechpartner
<code>vTitle</code>	Value	1				Anrede
<code>vFirstName</code>	FirstName	1				Vorname
<code>vLastName</code>	LastName	1	X			Nachname
<code>hdrCom</code>	Com	*				Kopf: Kommunikation

Zur Angabe der Ansprechpartner, die für die Abwicklung des Geschäftsfalls erforderlich sind oder organisatorisch zugeordnet werden (z.B. der für diese Anfrage zuständige Sachbearbeiter).

### 3.13 Rahmenelement `hdrText` – Kopf: Texte

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrText</code>	Text	*		!		Kopf: Texte

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vTextType</code>	TextType	1	X	!		Textart
<code>vTextLanguage</code>	TextLanguage	1	X	!		Textsprache
<code>vTextContent</code>	TextContent	1+	X			Textinhalt

### 3.14 Rahmenelement `hdrReference` – Kopf: Verweise

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>hdrReference</code>	Reference	*				Kopf: Verweise

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vReferenceType</code>	ReferenceType	1	X			Verweisart
<code>vReferenceValue</code>	Value	1	X			Wert Verweis
<code>vReferenceDesc</code>	Value	1	X			Bezeichnung (in Belegsprache)

Werden Dateianhänge zu einem OEX-Dokument in einer Email geschickt, müssen diese hier entsprechend angegeben werden. Dies ermöglicht einer Applikation verschiedene Dateianhänge dem entsprechenden OEX-Dokument zuzuordnen und ggfs. weiter zu verarbeiten.

Verwendungsbeispiel: Die Anfrage als PDF-Dokument im Anhang (ATT)  
"Anfrage 2010-08-13.pdf"

### 3.15 Rahmenelement hdrPricing – Kopf: Preiskalkulation

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
hdrPricing	Pricing	*			D	Kopf: Preiskalkulation

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vConditionType	ConditionType	1	X			Konditionsart
vConditionValue	ConditionValue	1	X			Konditionswert
vConditionRate	ConditionRate	1				Konditionssatz
vCondCurrency	CondCurrency	1				Konditionswahrung
vConditionText	ConditionText	1				Konditionsbezeichnung (in Belegsprache)

In diesem Rahmenelement werden die Summen der Konditionen aus den Positionen und reine Kopfkonditionen einer Anfrage angegeben.

Konditionen aus optionalen und alternativen Positionen (aItemType="O" und aItemType="A") werden hier **nicht** berucktigt.

Die Wahrung wird, wenn hier nicht anders angegeben, durch die Belegwahrung (vDocCurrency) vorgegeben.

Der Konditionsbereich sollte auf den Einkauf beschrankt sein (aCondArea="P").

Hinweis: Im Gegensatz zu den Preisangaben auf Positionsebene entfallen in diesem Rahmenelement die Unterelemente fur Preiseinheit und Mengeneinheit, da es sich hier immer um Summenkonditionen handelt.

#### Beispiel 1 – Angabe des Nettowertes der Anfrage:

Nettowert der Position 1 betragt € 100,00

Nettowert der Position 2 betragt € 150,00

```
<hdrPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>250.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
```

#### Beispiel 2 – Angabe weiterer Konditionen der Anfrage als Summe der Positionen:

Bruttowert der Position 1 betragt € 125,00

Rabattsatz der Position 1 betragt 20% als Grundrabatt

Nettowert der Position 1 betragt € 100,00

Bruttowert der Position 2 betragt € 200,00

Rabattsatz der Position 2 betragt 25% als Grundrabatt

Nettowert der Position 2 betragt € 150,00

```
<hdrPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TGRO</vConditionType>
  <vConditionValue>325.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
<hdrPricing aCondNo="2">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="1" aTypeDis="BD" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>75.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vConditionText>Grundrabatt</vConditionText>
</hdrPricing>
<hdrPricing aCondNo="3">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>250.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</hdrPricing>
```

Die Rabatte werden hier als Gesamtwert absolut aus den Positionen mit gleicher Art des Abschlags (aTypeDis) angegeben.

### 3.16 Rahmenelement hdrPayment – Kopf: Zahlungsbedingungen

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
hdrPayment	Payment	3*		!		Kopf: Zahlungsbedingungen

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vPaymentPart	PaymentPart	1	X	!		Bestandteil der Zahlungsbedingung
vPaymentRate	PaymentRate	1	X			Skonto-Satz (%)
vPaymentDays	PaymentDays	1	X			Anzahl Tage (Zahlungsziel)

### 3.17 Rahmenelement docArticleItem – Belegposition: Artikel

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
docArticleItem	Item	1+	X	!	D	Belegposition: Artikel
	Attribut				D	
	aItemNo		X	!		Laufende Nummer der Belegposition
	aAction		X		D	Aktion
	aUUID		X			Global eindeutiger Identifikator
	aItemType		1/2			Typ der Belegposition
	aIsPseudo					Repräsentiert die Position einen Pseudo-Artikel?

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vPrecDocItemNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der Position im Vorgängerbeleg</b> <i>Der (unmittelbare) Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i>
vRequestItemNumber	DocItemNo	1	X			<b>Nummer der Anfrageposition</b> <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Anfrage.</i>
vRequTopLevelNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der übergeordneten Anfrageposition</b>
vRequComposNo	DocItemNo	1	5			<b>Nummer der Anfrageposition des kompositen Artikels</b> <i>Dieser Verweis legt fest, dass der Artikel automatisch durch den kompositen Artikel erzeugt worden ist.</i>
vRequSubArtId	CompSubArtId	1	5			<b>Identifikation des Unterartikels zur Anfrageposition</b> <i>Die ID wird durch den übergeordneten kompositen Artikel vergeben.</i>
vRequAddStateCd	AddStateCode	1				<b>Zusätzliche Zustandsinformationen zur Anfrageposition</b>
vRequAddStateCd2	AddStateCode	1				<b>Zusätzliche Zustandsinformationen für gekapselte OFML-Instanz</b>
vRequAlterNo	DocItemNo	1	1			<b>Alternativposition zur Anfrageposition</b> <i>Enthält die Positionsnummer, zu der diese Position eine Alternative ist.</i>
vClientArticleNo	ClientArtNo	1				<b>Kundenartikelnummer</b>



vVendorArticleNo	VendorArtNo	1	X		Lieferantenartikelnummer
vVendorID	VendorID	1	X		Lieferantenkennung
vVendorSeries	VendorSeries	1	X		Lieferantenserie
vCatalogId	CatalogId	1			Katalog-ID
vArticleEAN	EAN_Article	1			EAN des Artikels
vRequQuantity	Quantity	1	X		Anfragemenge
vRequUnit	QuantUnit	1	X		Anfragemengeneinheit
vGrossWeight	GrossWeight	1	3		Bruttogewicht (gesamt)
vNetWeight	NetWeight	1	3		Nettogewicht (gesamt)
vUnitWeight	UnitWeight	1	3		Gewichtseinheit
vVolume	Volume	1	4		Volumen (gesamt)
vUnitVolume	UnitVolume	1	4		Volumeneinheit
vClassification	Classification	*			Klasse/Kategorie der Bestellposition
itmConfiguration	Config	*			Position: Konfigurationsdaten
itmDocNo	DocNo	*			Position: Belegnummern
itmDateTime	DateTime	*			Position: Datums- u. Zeitangaben
itmOrgData	OrgData	*			Position: Organisationsdaten
itmAddress	Address	*			Position: Adressen
itmText	Text	1+	X		Position: Texte
itmReference	Reference	*			Position: Verweise
itmPricing	Pricing	*			Position: Preiskalkulation

Basisdaten der Belegposition.

Gibt es keinen vorausgegangenen Referenzbeleg (siehe Belegkopf), muss für das Attribut `aAction` der Wert `C` (Anlegen) angegeben werden. (Dies gilt auch für alle Unterelemente mit diesem Attribut.)

Gibt es keinen vorausgegangenen Referenzbeleg und wurde an mindestens einem Unterelement im Vergleich zum Referenzbeleg eine Änderung vorgenommen, muss im Attribut `aAction` der Wert `M` angegeben werden. Bei den geänderten Unterelementen muss das Attribut entsprechend gesetzt werden. Gab es keine Änderungen, kann das Attribut `aAction` entfallen oder es ist der Wert `N` anzugeben.

Durch das Zusammenspiel von Positionsnummer (`vRequestItemNumber`) mit der Nummer der übergeordneten Bestellposition (`vRequTopLevelNo`) lässt sich eine Hierarchiestruktur (z.B. mit Unterartikeln) abbilden. Durch Verweis auf eine übergeordnete Position vom Typ `docFolderItem` lassen sich auch Ordnerstrukturen abbilden.

Speziell aufbereitete oder abweichende Positionsnummernangaben wie bspw. "100.A.10-1" können über die Organisationsdaten Rahmenelement `itemOrgData` mit der Art `vOrgDataType="POS"` übermittelt werden, in wie weit eine andere Applikation diese verarbeiten, zurückliefern kann oder gar für sich selbst verwendet, bleibt jedoch offen.

Die zusätzlichen Zustandsinformationen für die gekapselte OFML-Instanz (`vRequAddStateCd2`) werden benötigt, wenn die Instanz, die den Artikel repräsentiert, durch eine Metatyp-Instanz gekapselt ist und sich mit dieser eine Position teilt. (In `vRequAddStateCd` ist dann der Code für die Metatyp-Instanz anzugeben.)

#### Erläuterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Ist die Anfrageposition eine Alternativposition, so müssen folgende Angaben gemacht werden: Positionstyp `aItemType="A"` (Alternativposition) und (wenn möglich) `vRequAlterNo=<Nummer der Anfrageposition, zu der die Position eine Alternative ist>`. Kann letzteres durch die Applikation nicht bereitgestellt werden, sollte die Möglichkeit der Angabe eines vom Anwender eingegebenen Zusatztextes (Textart `ARTU`) im Rahmenelement `itmText` in Betracht gezogen werden.
- 2 Ist die Anfrageposition eine optionale Position, muss der Positionstyp entsprechend angegeben werden (`aItemType="O"`).
- 3 Die **Gewichtseinheit** muss angegeben werden, sobald **Bruttogewicht** und/oder **Nettogewicht** angegeben wird.
- 4 Die **Volumeneinheit** muss angegeben werden, sobald das **Volumen** angegeben wird.

- 5 Die **Identifikation des Unterartikels** kann nur angegeben werden, wenn auch die **Nummer der Anfrageposition des kompositen Artikels** angegeben wurde.

Bei einem Standardartikel wird wenigstens der Kurztext übermittelt, auf den Langtext kann in diesem Fall verzichtet werden. Anders verhält es sich bei modifizierten Artikeln und Kundenartikeln (vgl. globalen OEX-Werttyp `VendorArtNo` → `aStatus`).

### 3.18 Rahmenelement `docSetItem` – Belegposition: Set-Artikel

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>docSetItem</code>	<code>Item</code>	*		!	D	<b>Belegposition: Set-Artikel</b>
	<b>Attribut</b>				D	
	<code>aItemNo</code>		X	!		Laufende Nummer der Belegposition
	<code>aAction</code>		X		D	Aktion
	<code>aUUID</code>		X			Global eindeutiger Identifikator
	<code>aItemType</code>		1/2			Positionstyp der Kundenposition

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<code>vPrecDocItemNo</code>	<code>DocItemNo</code>	1				<b>Nummer der Position im Vorgängerbeleg</b> <i>Der (unmittelbare) Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i>
<code>vRequestItemNumber</code>	<code>DocItemNo</code>	1	X			<b>Nummer der Anfrageposition</b> <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Anfrage.</i>
<code>vRequTopLevelNo</code>	<code>DocItemNo</code>	1				<b>Nummer der übergeordneten Anfrageposition</b>
<code>vClientArticleNo</code>	<code>ClientArtNo</code>	1				<b>Kundenartikelnummer</b>
<code>vVendorArticleNo</code>	<code>VendorArtNo</code>	1	1			<b>Lieferantenartikelnummer</b>
<code>vVendorID</code>	<code>VendorID</code>	1				<b>Lieferantenkennung</b>
<code>vVendorSeries</code>	<code>VendorSeries</code>	1				<b>Lieferantenserie</b>
<code>vRequQuantity</code>	<code>Quantity</code>	1	X			<b>Anfragemenge</b>
<code>vRequUnit</code>	<code>QuantUnit</code>	1	X			<b>Anfragemengeneinheit</b>
<code>itmDocNo</code>	<code>DocNo</code>	*				<b>Position: Belegnummern</b>
<code>itmOrgData</code>	<code>OrgData</code>	*				<b>Position: Organisationsdaten</b>
<code>itmText</code>	<code>Text</code>	*	1			<b>Position: Texte</b>
<code>itmReference</code>	<code>Reference</code>	*				<b>Position: Verweise</b>
<code>itmPricing</code>	<code>Pricing</code>	*				<b>Position: Preiskalkulation</b>

Ein Set-Artikel fasst mehrere Artikel (Unterpositionen) zu einer Position zusammen.

Der Preis eines Set-Artikels wird automatisch entsprechend der in ihm enthaltenen Artikel (incl. Mengen und Rabatten) und der Menge des Set-Artikels errechnet. Enthält die Set-Position `itmPricing` Unterelemente, so haben diese rein informativen Charakter, d.h., die dort angegebenen Preise fließen nicht in die Preiskalkulation auf Kopfebene (Beleg) ein.

Zur Verwendung des Attributs `aAction` und der Positionsnummern siehe Rahmenelement `docArticleItem`.

Erläuterungen zu Pflichtangaben:

- 1 Wenn keine **Lieferantenartikelnummer** angegeben ist, muss der **Artikelkurztext** angegeben werden (Unterelement `itmText`).

### 3.19 Rahmenelement docFolderItem – Belegposition: Ordner

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
docFolderItem	Item	*		!	D	Belegposition: Ordner
	Attribut				D	
	aItemNo		X	!		Laufende Nummer der Belegposition
	aAction		X		D	Aktion
	aUUID		X			Global eindeutiger Identifikator

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vPrecDocItemNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der Position im Vorgängerbeleg</b> <i>Der Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i>
vRequestItemNumber	DocItemNo	1	X			<b>Nummer der Anfrageposition</b> <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestellung.</i>
vRequTopLevelNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der übergeordneten Anfrageposition</b>
vFolderName	Value	1	X			<b>Bezeichnung des Ordners</b> <i>(in Belegsprache)</i>
vFolderIsLOC	FolderIsLOC	1				<b>Ist die Bezeichnung des Ordners eine Ortsangabe?</b>
itmText	Text	*				<b>Position: Texte</b>
itmReference	Reference	*				<b>Position: Verweise</b>

Zur Verwendung des Attributs aAction und der Positionsnummern siehe Rahmenelement docArticleItem.

Wenn die Applikation, die das Dokument erstellt, es dem Anwender ermöglicht, die Ordnerbezeichnung (vFolderName) explizit als Ortsangabe (Raumtext) zu kennzeichnen, sollte dies entsprechend im Element vFolderIsLOC übermittelt werden. Im Fall von Y (ja) sollte die Ordnerbezeichnung dann auch in den Unterelementen vom Typ docArticleItem und docSetItem in einem itmOrgData Element mit OrgDataType LOC übertragen werden. (Das kann die Verarbeitung in empfangenden Systemen erleichtern, die Raumtexte für Artikel-Positionen verwalten.)

### 3.20 Rahmenelement docTextItem – Belegposition: Text

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
docTextItem	Item	*		!	D	Belegposition: Text
	Attribut				D	
	aItemNo		X	!		Laufende Nummer der Belegposition
	aAction		X		D	Aktion
	aUUID		X			Global eindeutiger Identifikator

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vPrecDocItemNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der Position im Vorgängerbeleg</b> <i>Der Vorgängerbeleg wird im Belegkopf angegeben.</i>
vRequestItemNumber	DocItemNo	1	X			<b>Nummer der Anfrageposition</b> <i>Eindeutige Positionsnummer innerhalb der Bestellung.</i>
vRequTopLevelNo	DocItemNo	1				<b>Nummer der übergeordneten Anfrageposition</b>

<b>vItemName</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Bezeichnung (in Belegsprache)</b>
<b>itmText</b>	<b>Text</b>	<b>*</b>				<b>Position: Texte</b>

Zur Verwendung des Attributs `aAction` und der Positionsnummern siehe Rahmenelement `docArticleItem`.

### 3.21 Rahmenelement `itmConfiguration` – Position: Konfigurationsdaten

<b>Element</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>itmConfiguration</b>	<b>Config</b>	<b>*</b>				<b>Position: Konfigurationsdaten</b>

<b>Unterelement</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>vClassID</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Merkmalsklasse</b>
<b>vOptionID</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Merkmal</b>
<b>vOptionEAN</b>	<b>EAN Option</b>	<b>1</b>				<b>EAN des Merkmals</b>
<b>vValueID</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Merkmalswert</b>
<b>vValueEAN</b>	<b>EAN Value</b>	<b>1</b>				<b>EAN des Merkmalswertes</b>
<b>itmConfigText</b>	<b>ConfigText</b>	<b>*</b>				<b>Konfigurationstexte</b>

### 3.22 Rahmenelement `itmConfigText` – Position: Konfigurationstexte

<b>Element</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>itmConfigText</b>	<b>ConfigText</b>	<b>*</b>				<b>Konfigurationstexte</b>

<b>Unterelement</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>vTextLanguage</b>	<b>TextLanguage</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Textsprache</b>
<b>vOptionText</b>	<b>OptionText</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Merkmalstext</b>
<b>vValueText</b>	<b>ValueText</b>	<b>*</b>				<b>Merkmalswertetext</b> Hier fällt der Text unter Umständen weg, wenn es sich um einen frei bewertbaren Merkmalswert handelt.

### 3.23 Rahmenelement `itmDocNo` – Position: Belegnummern

<b>Element</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>itmDocNo</b>	<b>DocNo</b>	<b>*</b>				<b>Position: Belegnummern</b>

<b>Unterelement</b>	<b>Typ</b>	<b>Wdh</b>	<b>Pfl</b>	<b>Sch</b>	<b>Mod</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>vDocNoType</b>	<b>DocNoType</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Belegnummernart</b>
<b>vDocNo</b>	<b>DocNo</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Belegnummer</b>
<b>vDocLine</b>	<b>DocItemNo</b>	<b>1</b>				<b>Nummer der Belegposition</b>

Dieses Rahmenelement enthält die Positionsnummern der Vorgängerbelege in der Abfolge des Geschäftsfalls und/oder zusätzliche Belege als Referenz für die Anfrage. Die Angabe der Positionsnummer ist immer erforderlich, solange es sich nicht um einen Beleg ohne Positionsangaben handelt.

### 3.24 Rahmenelement itmDateTime – Position: Datums- und Zeitangaben

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmDateTime	DateTime	*		!		Position: Datums- und Zeitangaben

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vDateTimeType	DateTimeType	1	X	!		Typ Datum/Zeit
vTimeZone	TimeZone	1	X			Zeitzone
vDateValue	Date	1	X			Datumsangabe
vTimeValue	Time	1				Zeitangabe

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrDateTime` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

### 3.25 Rahmenelement itmOrgData – Position: Organisationsdaten

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmOrgData	OrgData	*		!		Position: Organisationsdaten

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vOrgDataType	OrgDataType	1	X	!		Art der Organisationsdaten
vOrgDataValue	Value	1	X			Wert Organisationsdaten

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrOrgData` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

Verwendungsbeispiel: Angabe einer abweichenden Positionsnummer (POS) "100.A.10-1"

### 3.26 Rahmenelement itmAddress – Position: Adressen

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmAddress	Address	*		!		Position: Adressen

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vAddressType	AddressType	1	X	!		Typ Adresse
vAddressNumber	Value	1				Adress-Nummer
vAddressID	AddressID	*				Adress-ID
vTitle	Value	1				Anrede
vName1	Name1	1	X			Name 1
vName2	Name2	1				Name 2
vName3	Name3	1				Name 3
vName4	Name4	1				Name 4
vStreet	Street	1	X			Straße
vStreetNo	Value	1				Straßennummer
vStreet2	Street2	1				Straße 2
vCountryCode	CountryCode	1	X			Länderkennzeichen
vPostalCode	PostalCode	1	X			Postleitzahl
vLocation	Location	1	X			Ort
vDistrict	District	1				Ortsteil
vCountyCode	CountyCode	1				Region/Bundesland/-Staat

<b>vPostalCodePOBox</b>	<b>PostalCodePOB</b>	<b>1</b>				<b>Postleitzahl Postfach</b>
<b>vPOBox</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Postfachnummer</b>
<b>vTaxCode</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Steuernummer Finanzamt</b>
<b>vTaxCodeEU</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Steuernummer EU / U-ID-Nr.</b>
<b>vTaxCodeUSA</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Steuernummer USA / Jurisdiction</b>
<b>itmCom</b>	<b>Com</b>	<b>*</b>				<b>Position: Kommunikation</b>
<b>itmContact</b>	<b>Contact</b>	<b>*</b>				<b>Position: Ansprechpartner</b>

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

### 3.27 Rahmenelement `itmCom` – Position: Kommunikation

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<b>itmCom</b>	<b>Com</b>	<b>*</b>		<b>!</b>		<b>Position: Kommunikation</b>

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<b>vComType</b>	<b>ComType</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>!</b>		<b>Art der Kommunikation</b>
	<b>Attribut</b>					
	<b>aScopeInfo</b>		<b>X</b>	<b>!</b>		<b>Anwendungsbereich der Information</b>
<b>vComValue</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Wert Kommunikation</b>

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

### 3.28 Rahmenelement `itmContact` – Position: Ansprechpartner

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<b>itmContact</b>	<b>Contact</b>	<b>*</b>				<b>Position: Ansprechpartner</b>

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
<b>vContactType</b>	<b>ContactType</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Typ Ansprechpartner</b>
<b>vContactNumber</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Nummer Ansprechpartner</b>
<b>vTitle</b>	<b>Value</b>	<b>1</b>				<b>Anrede</b>
<b>vFirstName</b>	<b>FirstName</b>	<b>1</b>				<b>Vorname</b>
<b>vLastName</b>	<b>LastName</b>	<b>1</b>	<b>X</b>			<b>Nachname</b>
<b>itmCom</b>	<b>Com</b>	<b>*</b>				<b>Position: Kommunikation</b>

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrAddress` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

### 3.29 Rahmenelement itmText – Position: Texte

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmText	Text	*		!		Position: Texte

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vTextType	TextType	1	X	!		Textart
vTextLanguage	TextLanguage	1	X	!		Textsprache
vTextContent	TextContent	1+	X			Textinhalt

### 3.30 Rahmenelement itmReference – Position: Verweise

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmReference	Reference	*				Position: Verweise

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vReferenceType	ReferenceType	1	X			Typ Verweis
vReferenceValue	Value	1	X			Wert Verweis
vReferenceDesc	Value	1	X			Bezeichnung (in Belegsprache)

Dieses Rahmenelement findet nur Verwendung, wenn es von den Daten des übergeordneten Kopfrahmenelements `hdrReference` abweicht oder zusätzliche positionsrelevante Informationen enthält.

Bspw. können hier Verweise zu Anhängen (ATT) mitgegeben werden, die eine Anfrage zu einem Sonderartikel weiter beschreiben (Zeichnungen, Muster).

### 3.31 Rahmenelement itmPricing – Position: Preiskalkulation

Element	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
itmPricing	Pricing	*				Position: Preiskalkulation

Unterelement	Typ	Wdh	Pfl	Sch	Mod	Bezeichnung
vConditionType	ConditionType	1	X			Konditionsart
vConditionValue	ConditionValue	1	X			Konditionswert
vConditionRate	ConditionRate	1				Konditionssatz
vCondCurrency	CondCurrency	1				Konditionswährung
vPriceUnit	PriceUnit	1				Preiseinheit
vQuantUnit	QuantUnit	1				Mengeneinheit
vConditionText	ConditionText	1				Konditionsbezeichnung (in Belegsprache)

Die Angabe des Nettowertes der Position (TNET) ist Pflicht, andere Angaben sind optional.  
 Staffelpreise zu einer Anfrageposition werden über Alternativpositionen (`aItemType="A"`) abgebildet.  
 Die Währung wird, wenn hier nicht anders angegeben, durch die Belegwährung (`vDocCurrency`) vorgegeben.  
 Die Mengeneinheit wird, wenn hier nicht anders angegeben, durch die Anfragemengeneinheit (`vQuoteUnit`) vorgegeben.  
 Der Konditionsbereich sollte auf den Einkauf beschränkt sein (`aCondArea="P"`).

### Beispiel 1 – Angabe des Nettowertes der Position:

Nettoeinzelpreis der Position beträgt € 50,00

Anfragemenge = 2

Anfragemengeneinheit = C62

```
<itmPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType> ! TNET = Anfragemenge x Nettoeinzelpreis
  <vConditionValue>100.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
```

### Beispiel 2 – Diverse Angaben von Konditionen einer Position:

Bruttoeinzelpreis (Einkauf) der Position beträgt € 50,00

Rabatt (Einkauf) von 20% auf den Bruttoeinzelpreis

Rabatt (Einkauf) von 5% auf den bereits rabattierten Preis

Anfragemenge = 2

Anfragemengeneinheit = C62

19% MwSt

```
<itmPricing aCondNo="1">
  <vConditionType aCondArea="P">SGRO</vConditionType>
  <vConditionValue>50.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="2">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="1" aTypeDis="BD" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>10.00</vConditionValue>
  <vConditionRate>20.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
  <vConditionText>Grundrabatt</vConditionText>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="3">
  <vConditionType aCondArea="P" aCondRef="2" aTypeDis="D1" aCondSign="-">DISI</vConditionType>
  <vConditionValue>2.00</vConditionValue>
  <vConditionRate>5.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
  <vConditionText>Ausstellungsrabatt</vConditionText>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="4">
  <vConditionType aCondArea="P">SNET</vConditionType>
  <vConditionValue>38.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
  <vPriceUnit>1</vPriceUnit>
  <vQuantUnit>C62</vQuantUnit>
</itmPricing>
# Hier kommt nun die Anfragemenge von 2 Stück zum Tragen: TNET = SNET x 2
<itmPricing aCondNo="5">
  <vConditionType aCondArea="P">TNET</vConditionType>
  <vConditionValue>76.00</vConditionValue>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
<itmPricing aCondNo="6">
  <vConditionType aCondArea="P">TTAX</vConditionType>
  <vConditionValue>14.44</vConditionValue>
  <vConditionRate>19.00</vConditionRate>
  <vCondCurrency>EUR</vCondCurrency>
</itmPricing>
```



## 4 Anhang

### 4.1 Änderungshistorie

Version	Änderungen
3.1.0 – 8.5.2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kleinere Umstellungen und Erweiterungen in der Einleitung</li> <li>▪ Präzisierungen in den Rahmenelementen <code>hdrPricing</code> (Kopf: Preiskalkulation) und <code>itmPricing</code> (Position: Preiskalkulation)</li> <li>▪ Neues Attribut <code>aIsPseudo</code> im Rahmenelement <code>docArticleItem</code></li> <li>▪ Neues Unterelement <code>itmOrgData</code> im Rahmenelement <code>docSetItem</code></li> <li>▪ Neues Element <code>vFolderIsLOC</code> im Rahmenelement <code>docFolderItem</code> plus Empfehlung, Raumtexte in Unterelementen in einem <code>itmOrgData</code> Element mit <code>OrgDataType LOC</code> zu übertragen.</li> </ul>
3.0.0 – 30.11.2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 3.0.0</li> <li>▪ Umstrukturierung der Spezifikation</li> <li>▪ Rahmenelement <code>oexDocument</code> (Einzelnes Dokument): Präzisierung zur Verwendung des Attributs <code>aAction</code></li> <li>▪ Rahmenelement <code>docHeader</code>: Element <code>vRequestNumber</code> hat nun den Typ <code>DocNo</code>. Element <code>vQuoteNumber</code> durch neue Elemente <code>vPrecedingDocType</code> und <code>vPrecedingDocNo</code> zur Angabe des (unmittelbaren) Vorgängerbelegs ersetzt.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>hdrDocNo</code>: Die Nummer des unmittelbaren Vorgängerbelegs (Referenzbeleg) darf hier nicht mehr angegeben werden.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>docItem</code> umbenannt in <code>docArticleItem</code>.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: neues (optionales) Element <code>vPrecDocItemNo</code> für die Nummer der Position im (unmittelbaren) Vorgängerbeleg. Dafür die expliziten Elemente für Angaben zur Angebotsposition entfernt.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: neues (optionales) Element <code>vRequAddStateCd2</code> für zusätzliche Zustandsinformationen für eine evtl. gekapselte OFML-Instanz.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: Element <code>vRequAlterNo</code> ist nicht mehr Pflicht bei einer Alternativposition.</li> <li>▪ Rahmenelement <code>docArticleItem</code>: Element <code>vClientArticleNo</code> hat nun den Typ <code>ClientArtNo</code> (war <code>Value</code>).</li> <li>▪ Neue Rahmenelemente <code>docFolderItem</code> (Belegposition: Ordner), <code>docTextItem</code> (Belegposition: Text) und <code>docSetItem</code> (Belegposition: Set-Artikel).</li> </ul>
2.3.0 – 1.7.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.3.0</li> <li>▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ergänzt um optionales Element für Angabe einer Klasse oder Kategorie: <code>vClassification</code></li> </ul>
2.2.0 – 11.10.2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Globale Änderungen laut Spezifikation GLOBAL 2.2.0</li> <li>▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docHeader</code> (Belegkopf) ergänzt um optionale Elemente für Kunden-ID, Kunden-Klassifizierung, Lieferanten-ID und Lieferanten-Klassifizierung: <code>vClientID</code>, <code>vClientClass</code>, <code>vSupplierID</code> und <code>vSupplierClass</code>. Optionale Elemente für ILN Kunde und ILN Lieferant ersetzt durch Kunden-ID und Lieferanten-ID.</li> <li>▪ Erweiterung: Rahmenelemente <code>hdrAddress</code> (Kopf: Adressen) und <code>itmAddress</code> (2.25 Position: Adressen) ergänzt um optionale Elemente für Straße 2 und Ortsteil: <code>vStreet2</code> und <code>vDistrict</code>. Optionales Element für ILN Adresse: <code>vAddressILN</code> ersetzt durch neues optionales Element für Adress-ID: <code>vAddressID</code>.</li> <li>▪ Erweiterung: Rahmenelement <code>docItem</code> (Belegposition) ergänzt um optionales Element für die Katalog-ID: <code>vCatalogId</code>, Identifikation des Unterartikels (jeweils für Anfrageposition und Angebotsposition): <code>vRequSubArtId/vQuoteSubArtId</code> und Zusätzliche Zustandsinformationen: <code>vRequAddStateCd/vQuoteAddStateCd</code>.</li> </ul>
2.1.0 – 06.11.2009	Initialversion